


OPTIGRÜN RMS 1200

Защитный и влагонакопительный флисовый мат

Для защиты гидроизоляции, в качестве разделительного слоя и дополнительной функцией влагонакопления.

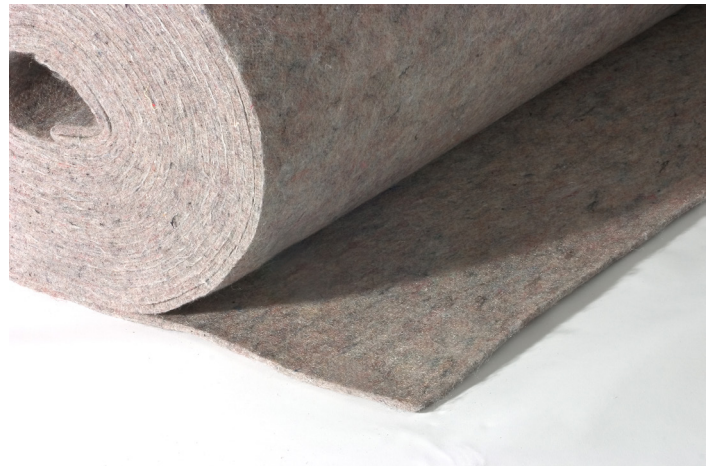

Материал	Полипропилен/Полиэстр/Акриловые
Высота	волокна вторичной переработки 8,6 мм
Вес	прибл. 1200 г/м ²
Цвет	многоцветный
Класс прочности	GRC 5
Влагоудержание	прибл. 7.0 л/м ²
Вес упаковки	прибл. 36.0 кг/рулон - прибл. 310.0 кг/полный европоддон
Размер упаковки	Диаметр прибл. 0.40 м, высота прибл. 2.0 м / рулон
Количество/ поставляемая единица	30 м ² /рулон = 2.0 x 15.0 м 240 м ² /поддон
Форма поставки	8 рулонов на европоддон 800 x 1,200 мм
Механически усилен	Да
Протестирован	Да
Долговечность (устойчивость к гниению)	Да

Область применения

- В качестве защитного слоя на гидроизоляции с дополнительной разделительной и водоудерживающей функцией, в соответствии с DIN 18531-2
- Разделение продуктов из несовместимых материалов (например, ПВХ и битума)
- Удержание влаги и питательных веществ

Характеристики

- 100% переработанное пластиковое волокно (Полипропилен/Полиэстр/Акрил)
- защищает гидроизоляцию от повреждения при высокой механической нагрузке.
- Влагоудержание ок. 7 л/м²
- Выполнение требований директив FLL по озеленению крыш
- Механически усилен
- Протестирован
- Стойкий к гниению
- Перерабатываемый