


OPTIGRÜN RSV 120

Защитное флисовое полотно для отведения потоков поверхностных вод

Для использования на уровне теплоизоляции
для инверсионных кровель (XPS).

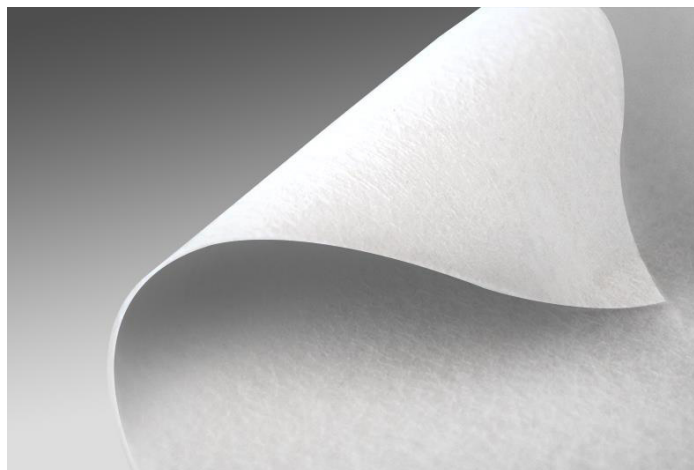

Материал	PP (полипропилен)
Высота	ок. 0,75 мм
Вес	ок. 120 г/м ²
Цвет	белый
Класс прочности	GRC 2
Эффективность	0,08 мм (EN ISO 12965)
Фильтрации	8,0 кН/м (EN ISO 10319)
Прочность на разрыв	100 л/с x м ² (EN ISO 11058)
Водопроницаемость	1 500 Н (EN ISO 12236)
Устойчивость к проколам	450 м ² /рулон = 4,5 x 100,0 м
Количество/ поставляемая единица	1 рулон
Форма поставки	Диаметр ок. 0,40 м, высота/длина ок.
Размер упаковки	4,5 м / за рулон
Вес	ок. 54,0 кг/рулон
Механически и термически усиленные	Да

Область применения

- Защитное флисовое полотно для отведения воды с поверхности на уровне теплоизоляции для инверсионных крыш, в качестве разделительного слоя

Характеристики

- Предотвращает образование осадка мелких частиц в дренажном слое
- Механически и термически усиленное полотно
- Устойчивость к проколам 1 500 Н
- Вертикальная водопроницаемость 100 л/с x м²
- Водоотталкивающее
- Не может использоваться в качестве замены разделительных слоев различных производителей, одобренных строительными организациями
- Подлежит вторичной переработке